



ELECTRORED

Bolivia S.R.L.



IGNITORES

IGNITOR

CÓDIGO FABRICA:

9440583

CÓDIGO ELECTRORED:

5572

CARACTERISTICAS:

SODIO A.P. 100/400W

HALOGEN. 35/400W

VOLTIOS: 220/240V

FRECUENCIA: 50 /60Hz

TEMP. tc 85 °C

Cmáx. 100 pF



IGNITOR

CÓDIGO FABRICA:

9440001

CÓDIGO ELECTRORED:

5574

CARACTERISTICAS:


HPI-T 250/2000W

VOLTIOS: 220/240V

FRECUENCIA: 50 /60Hz

TEMP. tc 85 °C

Cmáx. 2000 pF

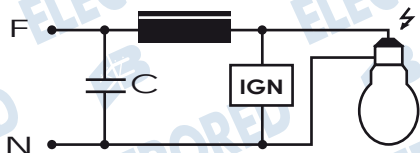

IGNITOR

CÓDIGO FABRICA:

9440900

CÓDIGO ELECTRORED:

6173

CARACTERISTICAS:

SODIO A.P. 50/1000W


HALOGEN. 250/1000W

VOLTIOS: 220/240V

FRECUENCIA: 50 /60Hz

TEMP. tc 85 °C

Cmáx. 1000 pF

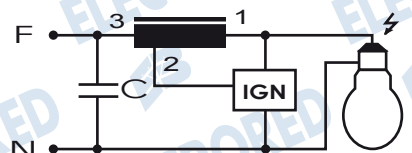

LA PAZ:

Av. I. de las Muñecas N° 494
entre Pando y Viacha
Central Piloto: (591-2) 2462046
electroredlp@electrored.com.bo

SANTA CRUZ:

Av. Sta. Cruz N° 262
entre Charcas y Puerto Suarez
Central Piloto: (591-3) 3368888
electroredsc@electrored.com.bo

COCHABAMBA:

C. Tumusla N° 36
entre Heroínas y Colombia
Central Piloto: (591-4) 4583221
electroredcba@electrored.com.bo

EL ALTO:

Calle 1 N° 3760 entre Av.6 de Marzo
y Evadidos del Paraguay
Central Piloto: (591-2) 2821322
electroreddea@electrored.com.bo

REACTORES

REACTOR MERCURIO DE 125W

CÓDIGO FABRICA:

9170300

CÓDIGO ELECTRORED:

5565



ESQUEMA DE CONEXION

CARACTERISTICAS:

MERCURIO DE 125W

AMPERIOS: 1.15 AMP.

CONDENSADOR A USAR: 10 μ F.



REACTOR MERCURIO Y HALURO METÁLICO DE 250W

CÓDIGO FABRICA:

9170600

CÓDIGO ELECTRORED:

5566



ESQUEMA DE CONEXION

CARACTERISTICAS:

MERCURIO HG.DE 250W

AMPERIOS: 2.15 Amp.

CONDENSADOR A USAR: 20 μ F.




CARACTERISTICAS:

HALURO METALICO HPI 250W

AMPERIOS: 2.15 Amp.

CONDENSADOR A USAR: 20 μ F.

IGNITOR A USAR : 9440001 (COD.5574)

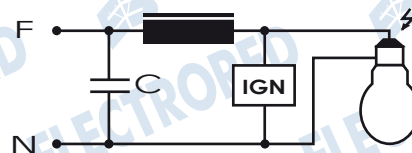

REACTOR MERCURIO Y HALURO METÁLICO DE 400W

CÓDIGO FABRICA:

9140716

CÓDIGO ELECTRORED:

5567




ESQUEMA DE CONEXION

CARACTERISTICAS:

MERCURIO HG.DE 400W

AMPERIOS: 3.25 Amp.

CONDENSADOR A USAR: 30 μ F.

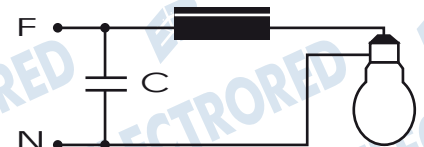


CARACTERISTICAS:

HALURO METALICO 400W

AMPERIOS:3.40 Amp.

CONDENSADOR A USAR: 35/40 μ F.

IGNITOR A USAR: 9440900 (COD.6173)

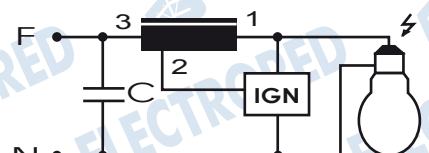

REACTOR SODIO Y HALURO

METÁLICO DE 70W

CÓDIGO FABRICA:

9370216

CÓDIGO ELECTRORED:

5568



ESQUEMA DE CONEXION


CARACTERISTICAS:

SODIO NA. DE 70W

AMPERIOS: 0.98 Amp.

CONDENSADOR A USAR : 10/12 μ F.

IGNITOR A USAR: 9440900 (COD.6173)

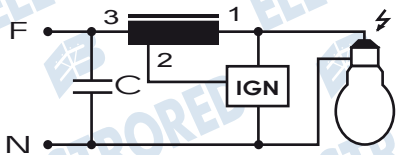


CARACTERISTICAS:

HALURO METALICO 70W

AMPERIOS: 0.98 Amp.

CONDENSADOR A USAR: 10/12 μ F.

IGNITOR A USAR: 9440583 (COD.5572)

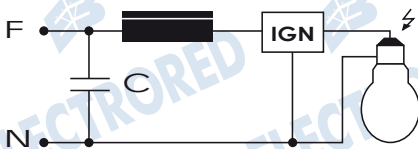

REACTOR SODIO Y HALURO

METÁLICO DE 150W

CÓDIGO FABRICA:

9370416

CÓDIGO ELECTRORED:

5569



ESQUEMA DE CONEXION


CARACTERISTICAS:

SODIO NA. DE 150W

AMPERIOS: 1.80 AMP.

CONDENSADOR A USAR: 20 μ F.

IGNITOR A USAR: 9440900 (COD.6173)

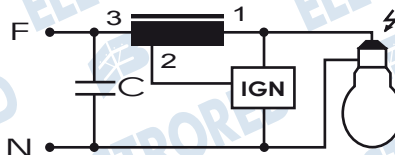

CARACTERISTICAS:

HALURO METALICO 150W

AMPERIOS: 1.80 AMP.

CONDENSADOR A USAR: 20 μ F.

IGNITOR A USAR: 9440583 (COD.5572)



REACTOR SODIO Y HALURO

METÁLICO DE 250W

CÓDIGO FABRICA:

9380616

CÓDIGO ELECTRORED:

5570



ESQUEMA DE CONEXION


CARACTERISTICAS:

SODIO NA. DE 250W

AMPERIOS: 3 AMP.

CONDENSADOR A USAR: 32 μ F.

IGNITOR A USAR: 9440900 (COD.6173)

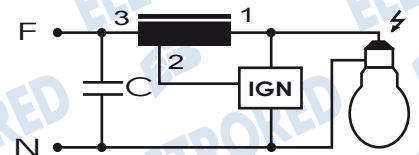


CARACTERISTICAS:

HALURO METALICO 250W

AMPERIOS: 3 AMP.

CONDENSADOR A USAR: 32 μ F.

IGNITOR A USAR: 9440583 (COD.5572)

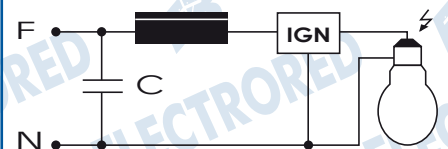

REACTORES

REACTOR SODIO Y HALURO

METÁLICO DE 400W

CÓDIGO FABRICA:

9370716

CÓDIGO ELECTRORED:

5571



ESQUEMA DE CONEXION


CARACTERISTICAS:

SODIO NA. DE 400W

AMPERIOS: 4.45 Amp.

CONDENSADOR A USAR: 50 μ F.

IGNITOR A USAR: 9440900 (COD.6173)

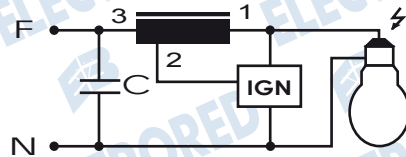

REACTANCIA DE 40W

CÓDIGO FABRICA:

99819400

CÓDIGO ELECTRORED:

3192



ESQUEMA DE CONEXION


CARACTERISTICAS:

AMPERIOS: 0.43 Amp.

VOLTIOS: 220V

FRECUENCIA: 50 /60Hz

TEMP. tc 130 °C

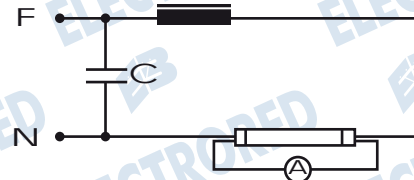

REACTANCIA DE 20W

CÓDIGO FABRICA:

9819200

CÓDIGO ELECTRORED:

6039



ESQUEMA DE CONEXION


CARACTERISTICAS:

AMPERIOS: 0.37 Amp.

VOLTIOS: 220V

FRECUENCIA: 50 /60Hz

TEMP. tc 130 °C

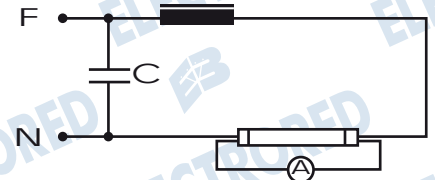

LA PAZ:

Av. I. de las Muñecas N° 494
entre Pando y Viacha
Central Piloto: (591-2) 2462046
electroredlp@electrored.com.bo

SANTA CRUZ:

Av. Sta. Cruz N° 262
entre Charcas y Puerto Suarez
Central Piloto: (591-3) 3368888
electroredsc@electrored.com.bo

COCHABAMBA:

C. Tumusla N° 36
entre Heroínas y Colombia
Central Piloto: (591-4) 4583221
electroredcbba@electrored.com.bo

EL ALTO:

Calle 1 N° 3760 entre Av.6 de Marzo
y Evadidos del Paraguay
Central Piloto: (591-2) 2821322
electroreddea@electrored.com.bo